




Kauno g. 29, Ramučiai, LT-54466 Kauno raj.
Tel./faks.: +370 37 432698
autotestas@takas.lt http://www.autotestas.lt

Vakuumo ir slėgio siurblys HV 90

Tai naujas slėgio ir vakuumo, atsparus benzinui siurblys, kuris išpildytas metaliniame korpuse. Šio prietaiso pagalba galima sėkmingai spręsti automobilyje problemas, susijusias su vakuumo ir slėgio testavimu. Šis prietaisas susideda iš siurblio ir manometro su dviguba skale. Manometras matuoja slėgį ir vakuumą.

Išretėjimas: -1 - 0 bar/760 mm HG
Slėgis: 0 - 3 bar/42PSI
1 padalos vertė: 0,05 bar

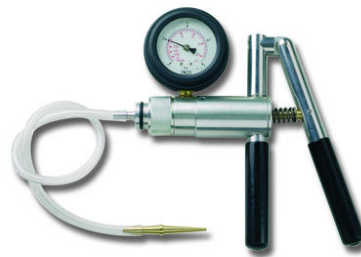

Panaudojimo galimybės

1. Vakuumo daviklių kontrolė
2. AGR kontrolė
3. Droselinių vožtuvų kontrolė
4. Įpurškimo sistemos slėgio reguliatorių diagnostika
5. Uždegimo sistemos vakuuminio ankstinimo diagnostika
6. Automatinių dėžių vakuuminio modulatoriaus kontrolė
7. Įpurškimo siurblio membranos kontrolė

Į prietaiso komplektą taip pat įeina pajungimo žarnelė ir kūginis iš vario pagamintas adapteris bei plastmasiniai pajungimo adapteriai.

Darbo tvarka

Parinkus reikiamą adapterį, prietaisas pajungiamas prie tikrinamo mazgo. Perjungimas iš išretėjimo režimo į slėgį atliekamas dėka stumdomo žiedo. Stumiant žiedą į priekį įjungiamas vakuumo režimas, atgal – slėgio režimas. Naudojant prietaisą reikia neleisti, kad jokie skysčiai, kaip vanduo ir tepalas, nepatektų į siurblio vidų. Tam, kad prailgintumėte prietaiso tarnavimo laiką, patartina kartas nuo karto sutepti prietaiso cilindrą.

Techniniai duomenys:

Svoris.....900g
Išmatavimai.....230x220x45
Pajungimo žarnelė.....0.5m
4 plastmasiniai adapteriai (6x4 , 6x6 , 6x8 , 6x10)

Dėmesio: prietaisą naudoti tik pagal paskirtį t.y. vakuumo ir slėgio kontrolei!!!

Prietaiso garantijos

Gamintojas prietaisui suteikia vienų metų garantiją nuo pardavimo sąskaitos išrašymo datos. Garantija galioja tik tokiu atveju, jei prietaisas neturi mechaninių pažeidimų ir buvo tinkamai eksploatuotas.

Pardavimo data